

Protection individuelle complète :

- ✓ Casque - cagoule - veste de feu - gants - rangers - visière baisée – surpantalon + ARI pour le BAT.

Matériel de base :

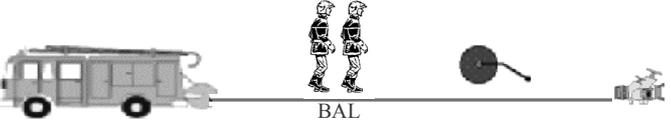

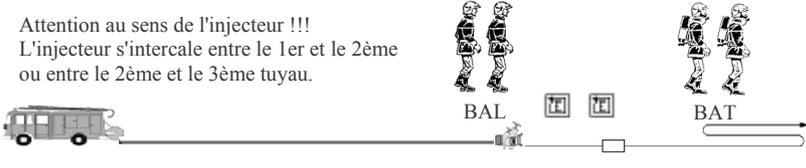
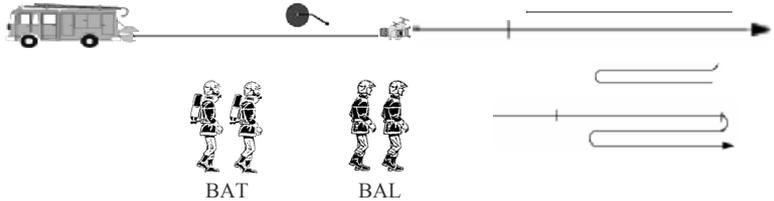


| | | ARI | Lance | Tuyaux | Commande | Projecteur |
|---------------|----------|------------------------|-------|--------|----------|------------|
| B.A.T. | Chef | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | Equipier | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| B.A.L. | Chef | Dévidoir + division | | | | |
| | Equipier | et matériel sur ordre. | | | | |

Les commandements :

- ✓ **Binôme d'attaque en reconnaissance** : le BAT suit le chef d'agrès et effectue la reconnaissance.
- ✓ **En reconnaissance** : l'ensemble des binômes effectuent la reconnaissance avec le chef d'agrès.

Les manœuvres binômes :

| | | |
|-----------|---|--|
| M1 | Etablissement de la LDT. <i>(vivement déconseillé sur feu dans un volume clos ou semi-ouvert)</i> |  |
| M2 | Alimentation d'une prise d'eau. |  |
| M3 | Etablissement d'une lance sur prise d'eau. |  |
| M4 | Alimentation de l'engin. <i>(si moins de 20 mètres, réalisé par le conducteur).</i> |  |
| M5 | Etablissement d'une lance à mousse. | Attention au sens de l'injecteur !!! L'injecteur s'intercale entre le 1er et le 2ème ou entre le 2ème et le 3ème tuyau.  |
| M6 | Prolongement, changement de tuyau. <i>(si à moins de 20 mètres alors réalisé par le conducteur).</i> |  |